

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ




# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και φρεατίων ύδρευσης συνολικού μήκους ~23 km (23.003,67 m) στην πόλη των Τρικάλων και την πλήρη κατασκευή ιδιωτικών παροχών ύδρευσης (δίκτυα και φρεάτια οικοδομών). Το προς αντικατάσταση δίκτυο αποτελείται από 20,0 km αμιαντοσιμεντοσωλήνων και 3,0 km σωλήνων PVC.

- |                                      |                               |                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Ανάδοχος:                          | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.              |                                   |
| ✓ Προϋπολογισμός:                    | 2.780.790,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) |                                   |
| ✓ Σύμβαση έργου:                     | 1.981.669,37 € (πλέον Φ.Π.Α.) |                                   |
| ✓ Υπογραφή σύμβασης:                 | 24/08/2021                    |                                   |
| ✓ Ολοκλήρωση εργασιών:               | 24/02/2024                    |                                   |
| ✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών: | 287.808,14 €                  | (19,5 % οικονομικού αντικειμένου) |
| ✓ Αντικατάσταση - κατασκευή δικτύου: | 5.000 m                       | (20,0 % φυσικού αντικειμένου)     |

# ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

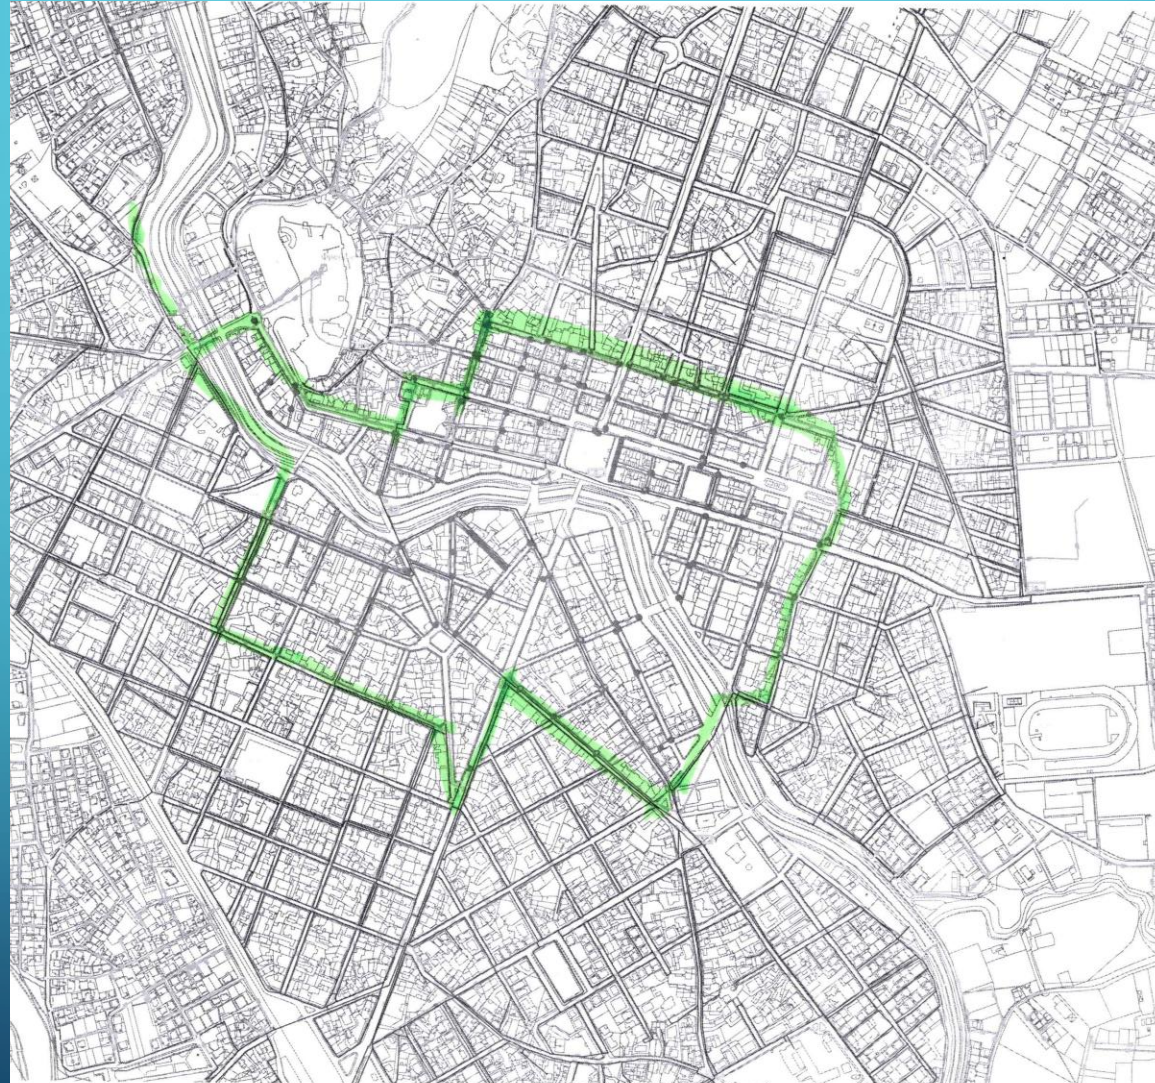


# ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά την εφαρμογή ζωνοποίησης στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων, την αντικατάσταση του συνόλου των αμιαντοσιμεντοσωλήνων και παλαιών πλαστικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου καθώς επίσης και στην αντικατάσταση του συνόλου των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου..

- |                                      |                                |                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Ανάδοχος:                          | ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.         |                                   |
| ✓ Προϋπολογισμός:                    | 12.050.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) |                                   |
| ✓ Σύμβαση έργου:                     | 8.609.327,84 € (πλέον Φ.Π.Α.)  |                                   |
| ✓ Υπογραφή σύμβασης:                 | 19/11/2020                     |                                   |
| ✓ Ολοκλήρωση εργασιών:               | 19/03/2024                     |                                   |
| ✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών: | 2.290.695,60 €                 | (26,6 % οικονομικού αντικειμένου) |
| ✓ Αντικατάσταση - κατασκευή δικτύου: | 51.000 μ                       | (47,0 % φυσικού αντικειμένου)     |

# ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

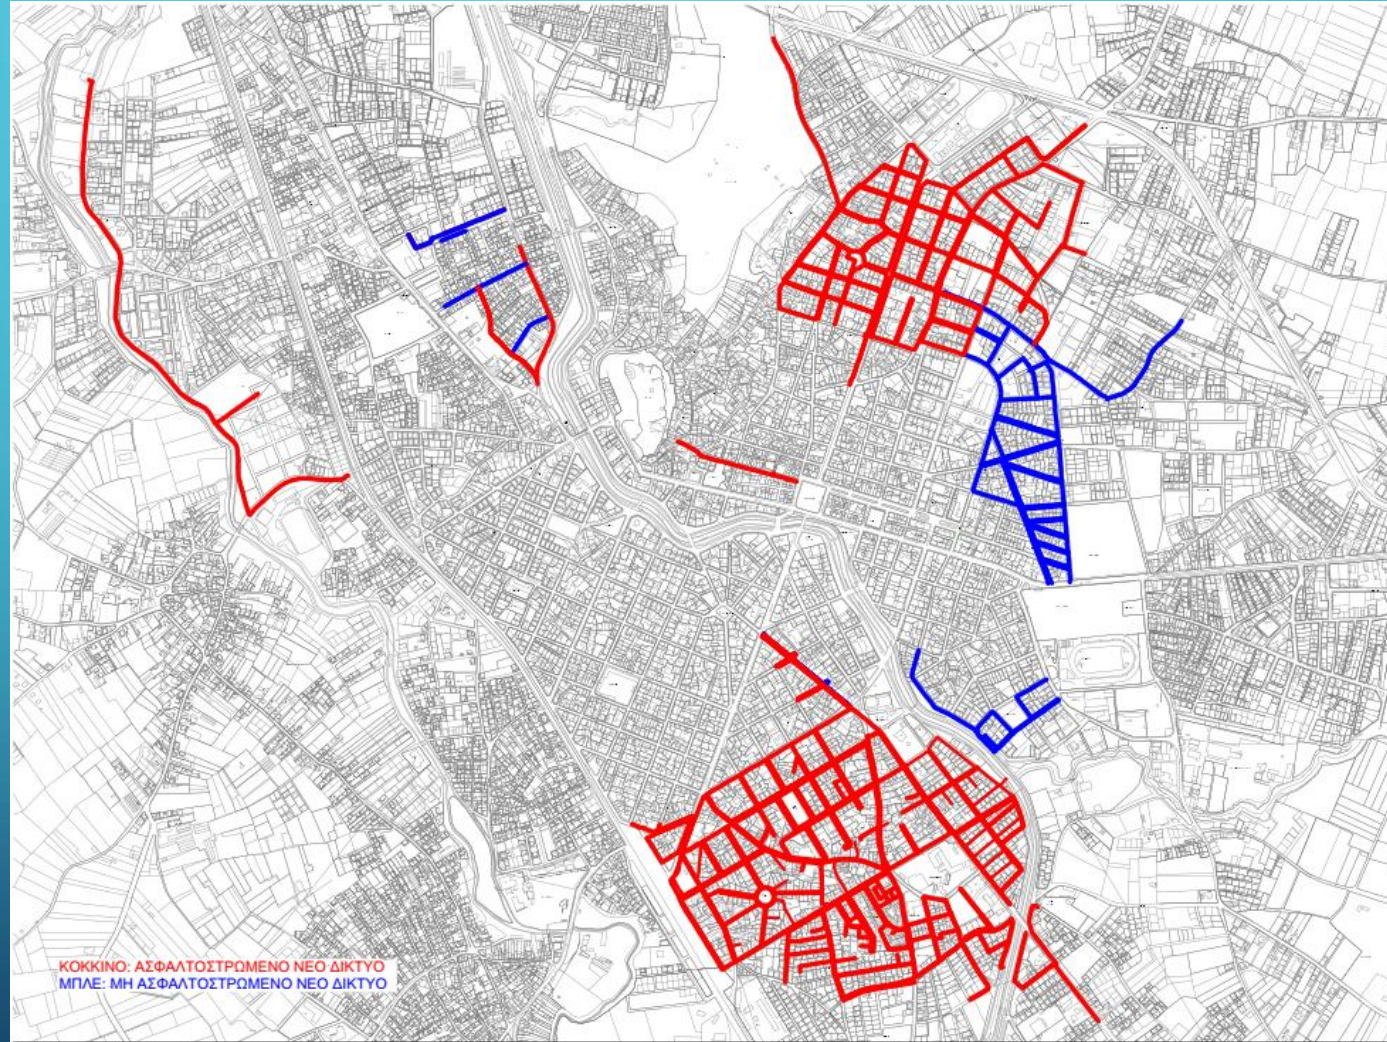

# ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του ΗΜ εξοπλισμού, για τον οποίο έχει παρέλθει 20ετία από το χρόνο εγκατάστασής του.

✓ Ανάδοχος: MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

✓ Προϋπολογισμός: 3.410.000,00 €

✓ Σύμβαση έργου: 2.039.635,67 €

✓ Υπογραφή σύμβασης: 26/05/2020

✓ Ολοκλήρωση εργασιών: 10/12/2022

✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών: 1.961.856,94 € (98,2 % οικονομικού αντικειμένου)

✓ Αντικατάσταση εξοπλισμού: (95,0 % φυσικού αντικειμένου)



# ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ



# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στη κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καλονερίου δυναμικότητας 300 ΙΑ με τον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων μήκους 500μ και διάθεση καθαρών μήκους 80μ. Η ΕΕΛ αποτελείται από προκατασκευασμένη μονάδα MBBR δυναμικότητας 300 ΙΑ με βιολογική και τριτοβάθμια επεξεργασία με τις συνοδευτικές δεξαμενές από σκυρόδεμα, τον οικίσκο-μηχανοστάσιο με τον ηλεκτρικό πίνακα και Η/Ζ και τα βασικά έργα υποδομής και διαμόρφωσης του χώρου.

- |                                      |                             |                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ✓ Ανάδοχος:                          | BERMION ATEE                |                                    |
| ✓ Προϋπολογισμός:                    | 270.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) |                                    |
| ✓ Σύμβαση έργου:                     | 180.699,67 € (πλέον Φ.Π.Α.) |                                    |
| ✓ Υπογραφή σύμβασης:                 | 31/10/2019                  |                                    |
| ✓ Ολοκλήρωση εργασιών:               | 31/03/2021                  |                                    |
| ✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών: | 180.699,67 €                | (100,0 % οικονομικού αντικειμένου) |
| ✓ Κατασκευή ΕΕΛ Καλονερίου:          |                             | (100,0 % φυσικού αντικειμένου)     |



# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ




# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AMR ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποιημένης ανάγνωσης ενδείξεων (AMR) ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας και παρακολούθησης παροχών, πιέσεων και ποιότητας νερού με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, τη σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου, τον έλεγχο – περιορισμό διαρροών και τη βελτίωση της επάρκειας (ποσοτικά και ποιοτικά) του παρεχόμενου νερού στα δίκτυα ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων.

✓ Προϋπολογισμός: 8.999.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

✓ Διάρκεια σύμβασης: Επτά (7) μήνες

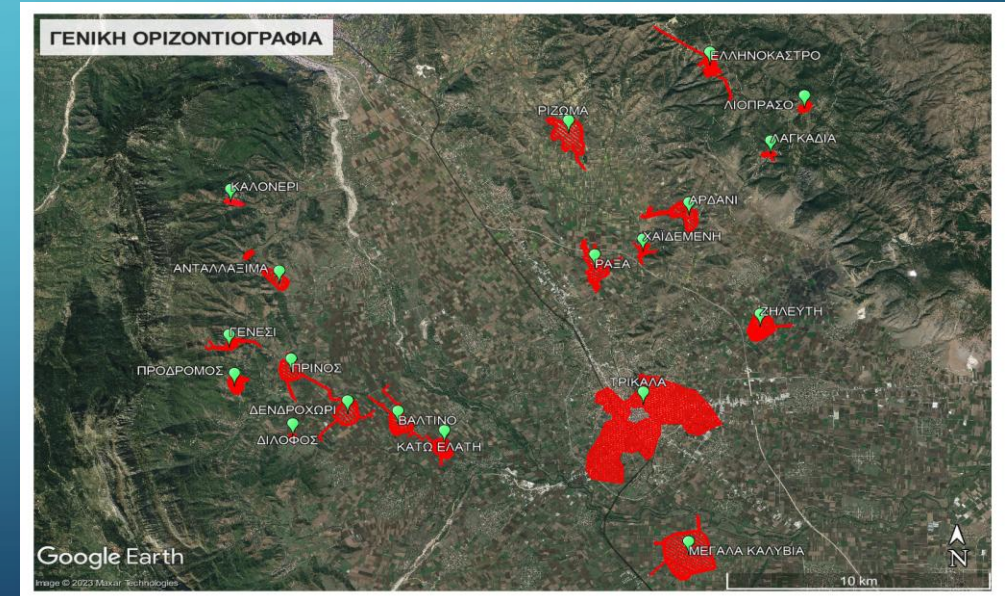


# ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (Φ/Β) ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 4.599,90 kW ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (Virtual Net metering) ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης επένδυσης που έχει ως σκοπό την ελάττωση της ενεργειακής επιβάρυνσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων, από τους υπέρογκους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε. και ειδικότερα μέσω Φωτοβολταϊκών Γεννητριών.

✓ Προϋπολογισμός: 3.779.450,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

✓ Διάρκεια σύμβασης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες

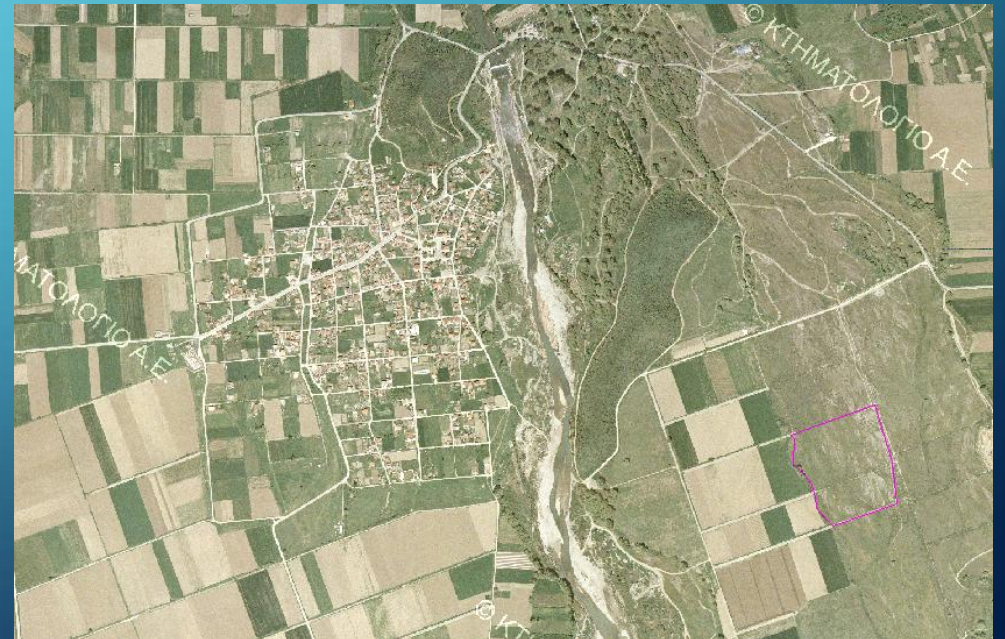

# ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ


## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το έργο στοχεύει στην υδροδότηση του οικισμού της Κόρης ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του, μέσω αγωγού μεταφοράς νερού από υδρομάστευση που θα γίνει σε πηγή, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5.000m από την Κόρη, κοντά στην κοινότητα Γοργογυρίου. Για τη μεταφορά νερού από την επιλεχθείσα θέση, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΤ, απαιτούνται οι εξής τεχνικές εργασίες:

- Κατασκευή υδρομάστευσης.
- Κατασκευή τριών (3) ενδιάμεσων δεξαμενών (Α, Β, Γ) και των αντίστοιχων οικίσκων, στους οποίους θα στεγάζεται ο απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για τη μεταφορά νερού στην υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού.
- Κατασκευή υπογείου αγωγού ύδρευσης μήκους 5.000m.
- Προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

✓ Προϋπολογισμός: 460.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

✓ Διάρκεια σύμβασης: Οκτώ (8) μήνες

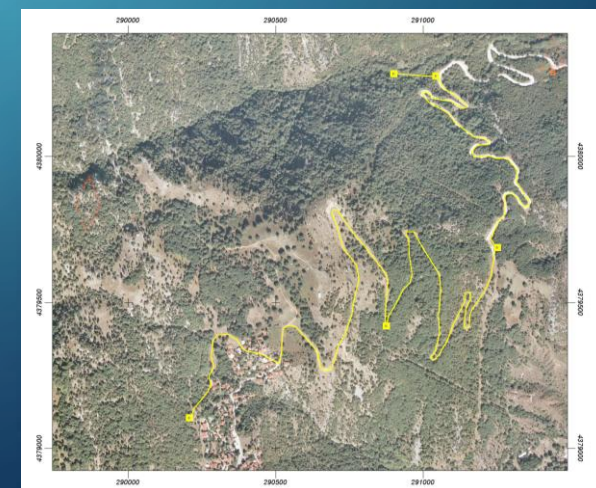

# ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Οικισμού Πυργετού Τρικάλων με το σύστημα της αναρρόφησης κενού, ώστε να εξυπηρετεί τις μελλοντικές απαιτήσεις του οικισμού με ρηχά σκάμματα και την ευκολία της κατασκευής που αυτό συνεπάγεται.

## ✓ Ανάδοχος:

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.

## ✓ Προϋπολογισμός:

3.900.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Σύμβαση έργου:

3.000.004,25 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Υπογραφή σύμβασης:

10/10/2019

## ✓ Ολοκλήρωση εργασιών:

10/04/2024

## ✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:

1.941.010,17 €

(64,7 % οικονομικού αντικειμένου)

## ✓ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:

(95,0 % φυσικού αντικειμένου)



# ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στους οικισμούς της Σωτήρας και του Κηπακίου Καλαμπάκας του Δήμου Τρικκαίων.

## ✓ Ανάδοχος:

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

## ✓ Προϋπολογισμός:

834.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Σύμβαση έργου:

321.490,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Υπογραφή σύμβασης:


03/06/2020

## ✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:

100,0 % οικονομικού αντικειμένου

## ✓ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:

100,0 % φυσικού αντικειμένου

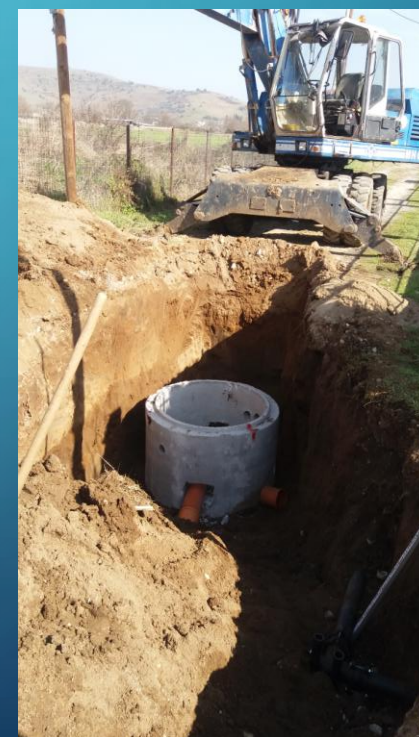

# ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Ριζαριό της πόλεως των Τρικάλων.

## ✓ Ανάδοχος:

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

## ✓ Προϋπολογισμός:

500.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Σύμβαση έργου:

180.588,61 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Υπογραφή σύμβασης:


04/03/2019

## ✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:

100,0 % οικονομικού αντικειμένου

## ✓ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:

100,0 % φυσικού αντικειμένου

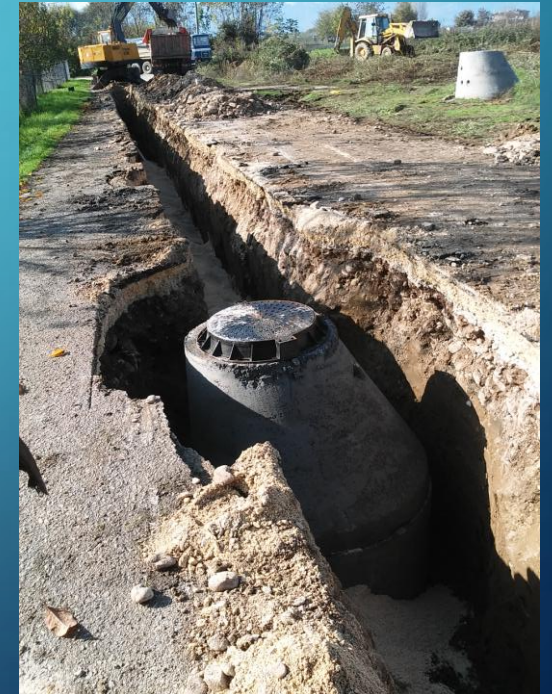

# ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις συνοικίες Πάσχου και Εργοστασίου γάλακτος του δήμου Τρικκαίων.

## ✓ Ανάδοχος:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.

## ✓ Προϋπολογισμός:

1.780.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Σύμβαση έργου:

835.741,89 € (πλέον Φ.Π.Α.)

## ✓ Υπογραφή σύμβασης:

03/09/2020

## ✓ Απορρόφηση - πιστοποίηση εργασιών:

100,0 % οικονομικού αντικειμένου

## ✓ Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων:

100,0 % φυσικού αντικειμένου





# ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις συνοικίες Πάσχου και Εργοστασίου γάλακτος του δήμου Τρικκαίων.

✓ Ανάδοχος: Προς δημοπράτηση

✓ Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)




# ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις τοπικές κοινότητες του Ριζώματος και του Πλατάνου του Δήμου Τρικκαίων καθώς και την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Λυμάτων τους. Θα γίνουν οι εργασίες κατασκευής των δικτύων ταυτόχρονα με την κατασκευή των συνδέσεων των ακινήτων και των δύο κοινοτήτων.

## ✓ Προϋπολογισμός: 5.745.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

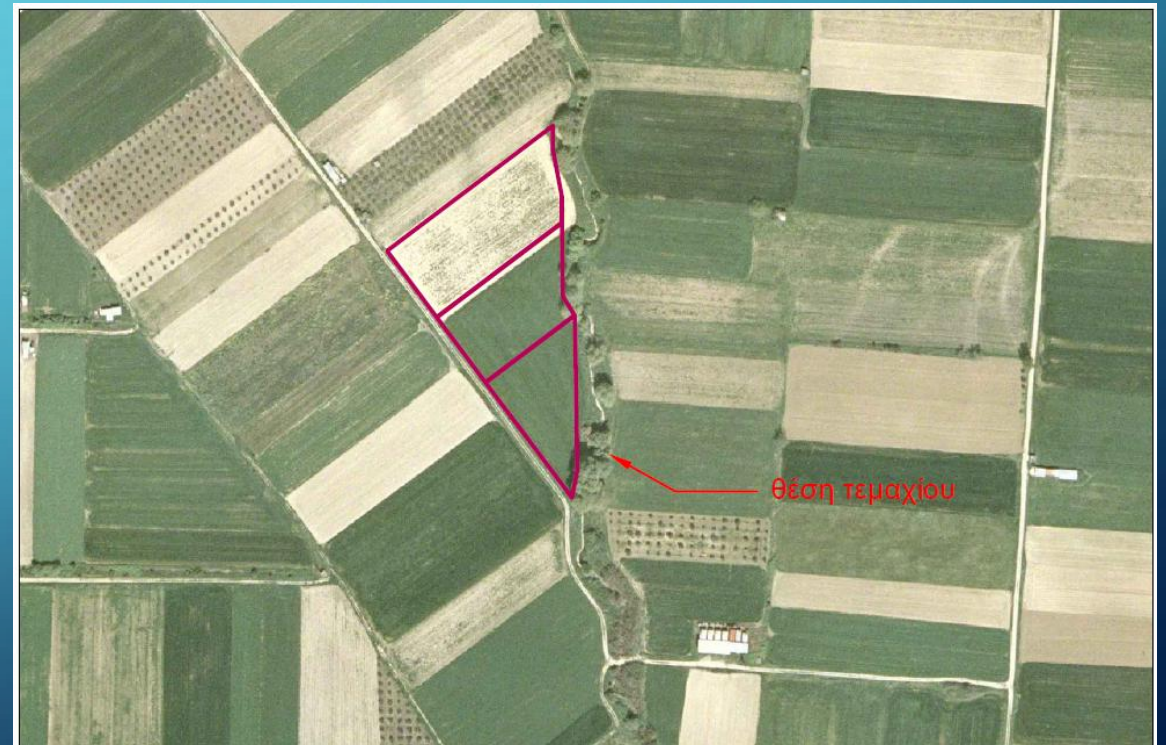

# ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Το παρόν έργο αφορά i) στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεγάλων Καλυβίων, της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Τρικκαίων, μαζί με τα αναγκαία αντλιοστάσια και έργα προσαγωγής λυμάτων προς τη νέα ΕΕΛ των Μεγάλων Καλυβίων. Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή πλήρους εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σε όλους τους δρόμους εντός του σχεδίου του οικισμού και η μεταφορά του συνόλου των λυμάτων στη νέα ΕΕΛ για την πλήρη επεξεργασία τους και ii) η κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) για τον οικισμό των Μεγάλων Καλυβίων, της ομώνυμης Δ.Ε., του Δήμου Τρικκαίων.

✓ Προϋπολογισμός: 9.112.499,20 € (πλέον Φ.Π.Α.)



# ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ & ΦΛΑΜΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

## ✓ Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις περιοχές Αμπελάκια, Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων. Η μελέτη αντιμετωπίζει την αποχέτευση των λυμάτων σχεδόν στο σύνολο των εν λόγω περιοχών.

✓ Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

